



1

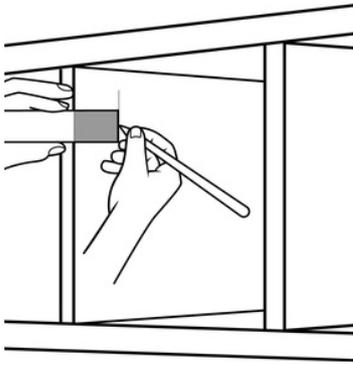


Lege die Schablone so an, dass der grüne Bereich im Regal liegt und zeichne zwei Striche. Dies erleichtert dir später den Einbau der Tür.




Sichtseite Rückseite

4

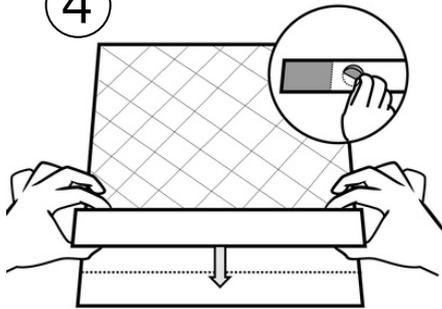


Wende das Cover erneut, sodass die unbedruckte Seite unten liegt. Nun klebst du die Schablone auf das Klappscharnier, am besten bündig mit der Außenkante.

2

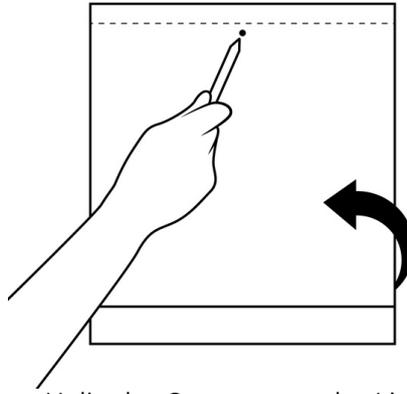


Halte das Cover gegen das Licht. Nun kannst du das vorgestanzte Loch für die Griffschraube durchschimmern sehen. Steche mit einem spitzen Gegenstand durch das Loch, wende das Cover und steche erneut hindurch.

5

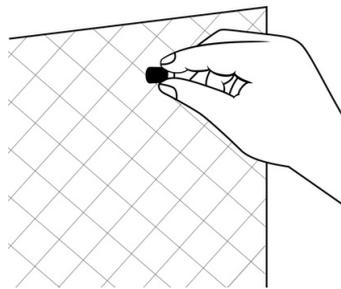


Drücke die Schraube von der unbedruckten Seite durch das Loch und schraube den Griff gegen.

3

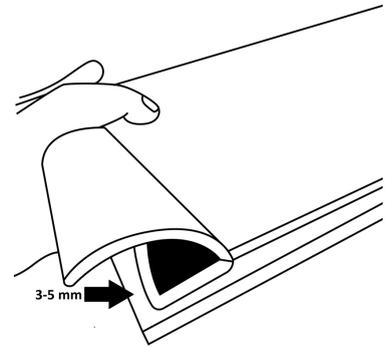


Lege das Cover auf die bedruckte Sichtseite und klebe die Spannlippe auf die abgesenkte Fläche. Wichtig: Die Spannlippe muss so nah wie möglich an die Innenseite, also gegen die Kante der Absenkung geklebt werden. Wie im Bild zu sehen, bleibt zwischen Außenkante des Covers und Spannlippe ein freier Bereich von 3-5mm.

6

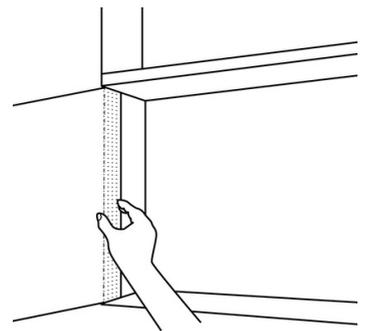


Nun kannst du die Schutzfolie der beiden Klebepunkte entfernen und die Tür einkleben. Das Ende des Scharniers sollte auf den zuvor angezeichneten Strichen liegen.

7

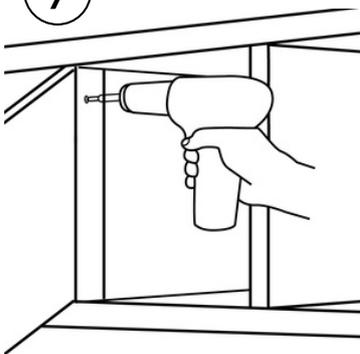


Die Klebepunkte sind nur eine Montagehilfe. Sie halten die Tür nicht auf Dauer. Daher muss die Tür zusätzlich mit 3 Schrauben fixiert werden.

8

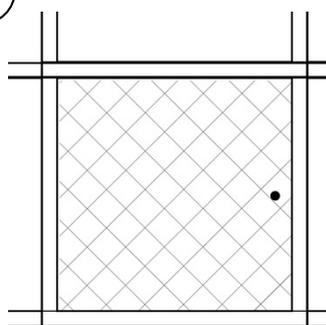

Fertig! Nun kannst du die Tür Schließen. Die Gummilippe sorgt für den festen Sitz im Regal.

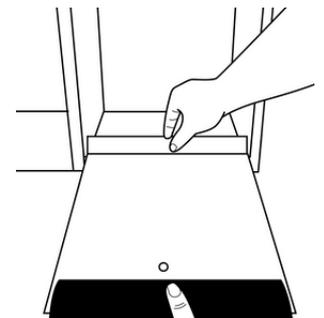

Du kannst unsere Tür auch als Rückwand verwenden. Dafür einfach das Cover schräg einschieben und auf gewünschter Tiefe aufrichten.